


适配电缆

- 非铠电缆
- 船用非铠电缆

产品认证

- 气体1区, 2区, IIA, IIB, IIC
粉尘1区, 2区, IIIA, IIIB, IIIC
- Ex db IIC, Ex db I, Ex eb I, Ex eb IIC,
Ex nRc IIC, Ex tb IIIC
- ATEX: INERIS12ATEX0032X
IECEX: IECEX INE 12.0025X

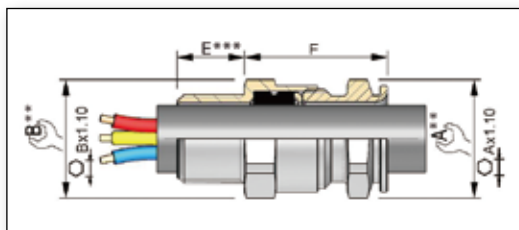

产品特性:

- 标配的黄铜镀镍材质拥有更强的耐腐蚀性能
- 氯丁橡胶密封圈适用于-30°C~80°C的环境
- 硅橡胶密封圈适用于-60°C~140°C的环境
- 提供外护套密封, 保证IP等级
- 可选配夹紧模块, 提供有效的机械支撑

产品描述

戈兰系列	螺纹尺寸	密封范围	材料	密封类型	可选	原产地
ADE1	M25	3	NP	N		CN

0 = XS
1 = S
2 = M
3 = L

代码	
K1	附件配套 1
空白	不增配附件
N	氯丁橡胶
S	硅橡胶
NP	黄铜镀镍
SS	不锈钢316L
SF	不锈钢304
AL	铝材

附件配套选择

K1	附件配套1提供
	• 锁紧螺母
	• 绿色纤维密封垫圈

螺纹尺寸				密封范围	戈兰尺寸	电缆外径范围 (mm) 括号内为 NPT 值	螺母尺寸 (mm)		戈兰长度 'L' (mm)	纤维密封垫圈		黄铜镀镍锁紧螺母	
ISO	代码	NPT	代码				A*	B*		ISO	NPT	ISO	NPT
16*	CAP806594V1L	3/8"	CAP808594V1L	2	4	4.5 - 8.5	17	19	25.0	CAP221645	CAP239038	CAP221694	CAP280114
16*	CAP806504V1L	3/8"	CAP808504V1L	3	5	7.0 - 12.0	19	19	27.5				
20	CAP806674V1L	1/2"	CAP808674V1L	1	4	4.5 - 8.5	17	24	25.0				
20	CAP806694V1L	1/2"	CAP808694V1L	2	5	7.0 - 12.0	19	24	27.5	CAP222045	CAP239012	CAP222094	CAP280124
20	CAP806604V1L	1/2"	CAP808604V1L	3	6	10.0 - 16.0 (15.5)	24	24	32.0				
25	CAP806774V1L	3/4"	CAP808774V1L	1	5	7.0 - 12.0	19	30	27.5				
25	CAP806794V1L	3/4"	CAP808794V1L	2	6	10.0 - 16.0	24	30	32.0	CAP222545	CAP239034	CAP222594	CAP280134
25	CAP806704V1L	3/4"	CAP808704V1L	3	7	13.5 - 20.5	30	30	36.5				
32	CAP806894V1L	-	-	2	7	13.5 - 20.5	30	36	36.5	CAP223245	CAP239010	CAP223294	CAP280144
32	CAP806804V1L	1"	CAP808804V1L	3	8	18.0 - 27.5 (26.0)	41	41	46.0				
40	CAP806994V1L	-	-	2	8	18.0 - 27.5 (26.0)	41	44	46.0	CAP224045	CAP239114	CAP224094	CAP280154
40	CAP806904V1L	1-1/4"	CAP808904V1L	3	9	23.0 - 34.0	48	48	50.0				
50	CAP807094V1L	-	-	0	9	23.0 - 34.0	48	55	50.0				
50	CAP807004V1L	1-1/2"	CAP809004V1L	1	10	29.0 - 41.0	55	55	52.0	CAP225045	CAP239112	CAP225094	CAP280164
50	CAP807084V1L	-	-	2	11	35.0 - 45.0 (48.0)	64	64	56.5				
63	CAP807294V1L	2"	CAP809294V1L	2	11	35.0 - 45.0 (48.0)	64	67	57.5				
63	CAP807204V1L	2"	CAP809204V1L	3	12	42.0 - 56.0 (53.0)	72	72	60.0	CAP226345	CAP239020	CAP226394	CAP280174

* 无UL认证

** A、B为螺母平行边距离, 螺母对角边距离为Ax1.1及Bx1.1

*** E参考第xx页“螺纹长度”