


### 适配电缆

- 钢丝铠装电缆
- 钢带铠装电缆
- 编织带铠装电缆
- 船用编织带铠装电缆
- 铅护套电缆(需配特定的接地垫圈)

## 产品认证

- 气体 1区, 2区, IIA, IIB, IIC  
粉尘 1区, 2区, IIIA, IIIB, IIIC
- Ex db IIC, Ex db I, Ex eb I,  
Ex eb IIC, Ex nRc IIC, Ex tb IIIC
- ATEX: INERIS12ATEX0032X  
IECEX: IECEX INE 12.0025X

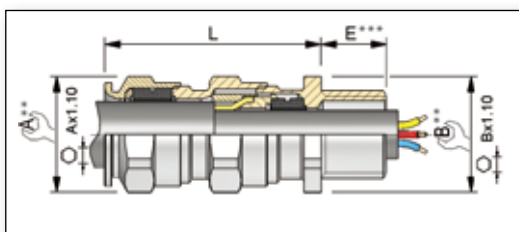

**产品特性:**

- 标配的黄铜镀镍材质拥有更强的耐腐蚀性能
- 氯丁橡胶密封圈适用于-30℃~80℃的环境
- 硅橡胶密封圈适用于-60℃~140℃的环境
- 提供外护套及内护套密封，保证IP等级
- 单一方向的铠装层压接环，最大程度上避免安装错误
- 可选配夹紧模块，提供有效的机械支撑

## 产品描述

| 戈兰系列 | 螺纹尺寸 | 密封范围 | 材料 | 密封类型 | 可选 | 原产地 | 代码 |         |
|------|------|------|----|------|----|-----|----|---------|
| ADE4 | M25  | 3    | NP | N    |    | CN  | K1 | 附件配套 1  |
|      |      |      |    |      |    |     | 空白 | 不增配附件   |
|      |      |      |    |      |    |     | N  | 氯丁橡胶    |
|      |      |      |    |      |    |     | S  | 硅橡胶     |
|      |      |      |    |      |    |     | NP | 黄铜镀镍    |
|      |      |      |    |      |    |     | SS | 不锈钢316L |
|      |      |      |    |      |    |     | SF | 不锈钢304  |
|      |      |      |    |      |    |     | AL | 铝材      |

0 = XS

1 = S

2 = M

3 = L

| 附件配套选择 |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| K1     | <b>附件配套1提供</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>锁紧螺母</li> <li>绿色纤维密封垫圈</li> </ul> |

| 螺纹尺寸 |              |        |              | 密封范围 | 戈兰尺寸 | 电缆内层<br>外径范围<br>(mm) | 电缆外层<br>外径范围<br>(mm) | 最大铠<br>装层厚<br>度(mm) | 螺母尺寸<br>(mm) |    | 戈兰长度<br>'L'<br>(mm) | 纤维密封垫圈    |           | 黄铜镀镍<br>锁紧螺母 |           |
|------|--------------|--------|--------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| ISO  | 代码           | NPT    | 代码           |      |      |                      |                      |                     | A            | B  |                     | ISO       | NPT       | ISO          | NPT       |
| 16*  | CAP846594V1L | 3/8**  | CAP848594V1L | 2    | 5    | 4.5-8.5              | 7.0-12.0             | 0.9                 | 19           | 19 | 46.0                | CAP221645 | CAP239038 | CAP221694    | CAP280114 |
| 16*  | CAP846504V1L | 3/8**  | CAP848504V1L | 3    | 6    | 7.0-12.0             | 10.0-16.0            | 1.3                 | 24           | 24 | 51.0                |           |           |              |           |
| 20   | CAP846674V1L | 1/2"   | CAP848674V1L | 1    | 5    | 4.5-8.5              | 7.0-12.0             | 0.9                 | 19           | 24 | 46.0                |           |           |              |           |
| 20   | CAP846694V1L | 1/2"   | CAP848694V1L | 2    | 6    | 7.0-12.0             | 10.0-16.0            | 1.3                 | 30           | 24 | 51.0                | CAP222045 | CAP239012 | CAP222094    | CAP280124 |
| 20   | CAP846604V1L | 1/2"   | CAP848604V1L | 3    | 7    | 10.0-15.5            | 13.5-21.0            | 1.3                 | 30           | 30 | 57.5                |           |           |              |           |
| 25   | CAP846774V1L | 3/4"   | CAP848774V1L | 1    | 6    | 7.0-12.0             | 10.0-16.0            | 1.3                 | 24           | 30 | 51.0                | CAP222545 | CAP239034 | CAP222594    | CAP280134 |
| 25   | CAP846794V1L | 3/4"   | CAP848794V1L | 2    | 7    | 10.0-15.5            | 13.5-21.0            | 1.3                 | 30           | 30 | 57.5                |           |           |              |           |
| 25   | CAP846704V1L | 3/4"   | CAP848704V1L | 3    | 8    | 13.5-20.5            | 18.0-27.5            | 1.6                 | 41           | 41 | 51.0                |           |           |              |           |
| 32   | CAP846894V1L | 1"     | CAP848894V1L | 2    | 8    | 13.5-21.0            | 18.0-27.5            | 1.6                 | 41           | 41 | 68.0                | CAP223245 | CAP239010 | CAP223294    | CAP280144 |
| 32   | CAP846804V1L | 1"     | CAP848804V1L | 3    | 9    | 18.0-26.0            | 23.0-34.0            | 1.6                 | 48           | 48 | 76.0                |           |           |              |           |
| 40   | CAP846994V1L | 1-1/4" | CAP848994V1L | 2    | 9    | 18.0-27.5            | 23.0-34.0            | 1.6                 | 48           | 48 | 76.0                | CAP224045 | CAP239114 | CAP224094    | CAP280154 |
| 40   | CAP846904V1L | 1-1/4" | CAP848904V1L | 3    | 10   | 23.0-34.0            | 29.0-41.0            | 2                   | 55           | 55 | 88.0                |           |           |              |           |
| 50   | CAP847094V1L | 1-1/2" | CAP849094V1L | 2    | 10   | 23.0-34.0            | 29.0-41.0            | 2                   | 55           | 55 | 88.0                | CAP225045 | CAP239112 | CAP225094    | CAP280164 |
| 50   | CAP847004V1L | 1-1/2" | CAP849004V1L | 3    | 11   | 29.0-41.0            | 35.0-48.0            | 2.5                 | 64           | 64 | 97.0                |           |           |              |           |
| 63   | CAP847294V1L | 2"     | CAP849294V1L | 2    | 12   | 35.0-48.0            | 42.0-56.0            | 2.5                 | 72           | 72 | 102.0               | CAP226345 | CAP239020 | CAP226394    | CAP280174 |
| 63   | CAP847204V1L | 2"     | CAP849204V1L | 3    | 13   | 42.0-53.0            | 50.0-65.0            | 2.5                 | 85           | 85 | 117.0               |           |           |              |           |

\* 无UL认证

\*\* A、B为螺母平行边距离，螺母对角边距离为 $A \times 1.1$ 及 $B \times 1.1$

\*\*\* E参考第xx页“螺纹长度”