

16A系列防爆全塑插头&插座

系列产品参数:

技术参数


通用参数项	数值
ATEX防爆标志	II 2 G EEx ed IIC T6 / II 2 D IP66 T60°C
IECEX防爆标志	Ex ed [ia] IIC T6/T5
环境温度	-20°C - +40°C
插孔/插头数	3-pole, 4-pole, 5-pole
额定电压等级	可达400V (3-pole)/690V(4-pole)/500V(5-pole)
额定电流等级	可达16A
频率等级	可达400Hz
开关容量AC-3	16A (电压等级690V)
备用保险丝(最大)	不含热保护: 16A 含热保护: 35A gL (额定电流设置为16A)
绝缘等级(种类)	I
IP等级	IP66

分类参数项	数值
壁式插座	
进线戈兰型号	2 x M20金属螺纹带防爆螺纹式塑料堵头
连接端子	2 x 1 - 4mm ²
壳体材料	玻璃纤维增强聚脂
法兰插座	
连接端子	2 x 1 - 4mm ²
壳体材料	聚酰胺
耦合器	
进线戈兰型号	Ø8 - 19mm (3-pole)/Ø8 - 21mm (4-pole)/12 - 21mm (5-pole)
连接端子	2 x 1 - 4mm ²
壳体材料	聚酰胺
插头	
进线戈兰型号	Ø8 - 19mm (3-pole)/Ø8 - 21mm (4-pole)/12 - 21mm (5-pole)
连接端子	1 x 1.0 - 2.5mm ²
壳体材料	聚酰胺

16A系列防爆全塑插头&插座

推荐产品及辅件型号与订货信息

插头&插座

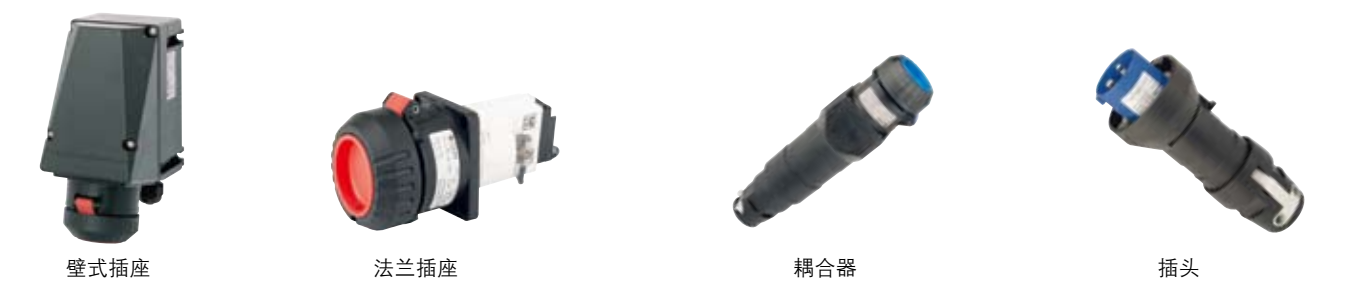

产品号	产品描述	接地位置(h)	电压	电流	插头/孔数	产品重量
GHG5114306R3001	壁式插座		200-250V	16A	3-pole	1.3kg
GHG5117306R0001	插头		200-250V	16A	3-pole	0.35kg
GHG5118306R0001	法兰插座		200-250V	16A	3-pole	0.4kg
GHG5113306R0001	耦合器		200-250V	16A	3-pole	0.7kg
GHG5114409R3001	壁式插座		200-250V	16A	4-pole	1.9kg
GHG5117409R0001	插头		200-250V	16A	4-pole	0.7kg
GHG5118409R0001	法兰插座		200-250V	16A	4-pole	1.0kg
GHG5113409R0001	耦合器		200-250V	16A	4-pole	1.7kg
GHG5114406R3001	壁式插座		380-415V	16A	4-pole	1.9kg
GHG5117406R0001	插头		380-415V	16A	4-pole	0.7kg
GHG5118406R0001	法兰插座		380-415V	16A	4-pole	1.0kg
GHG5113406R0001	耦合器		380-415V	16A	4-pole	1.7kg
GHG5114506R3001	壁式插座		200-250V / 380-415V	16A	5-pole	1.9kg
GHG5117506R0001	插头		200-250V / 380-415V	16A	5-pole	0.7kg
GHG5118506R0001	法兰插座		200-250V / 380-415V	16A	5-pole	1.0kg
GHG5113506R0001	耦合器		200-250V / 380-415V	16A	5-pole	1.7kg

产品辅件




产品号	产品描述
GHG6101953R0126	安装固定板, 壁式安装/架式安装
GHG6101953R0130	安装固定板, 管式安装
GHG5101901R0001	插头帽, 3-pole
GHG5101901R0002	插头帽, 4-pole
GHG5101901R0003	插头帽, 5-pole
GHG6101953R0020	管式安装板固定辅件(1"管)
GHG6101955R0107	安装板防护罩

16A系列防爆全塑插头&插座

产品尺寸，接线示意图

插头&插座

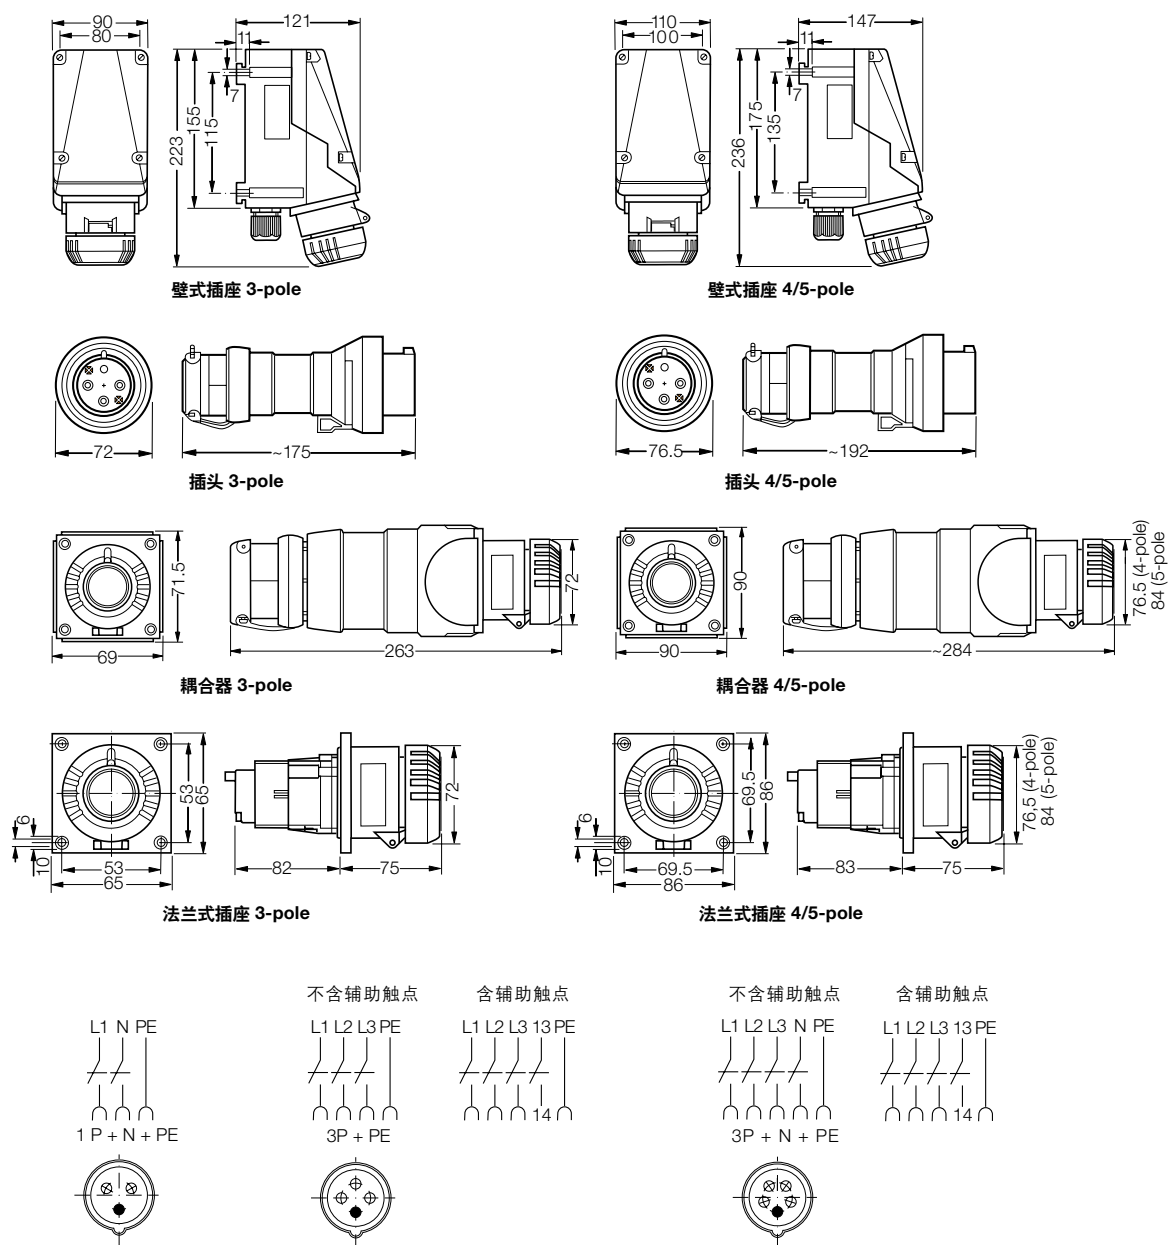

安装辅件

