

32A系列防爆全塑插头&插座

系列产品参数：

技术参数

通用参数项	数值
ATEX防爆标志	Ⓔ II 2 G EEx de (ia) IIC T6 / Ⓔ IIC T6/T5 2 D IP66 T60°C
IECEX防爆标志	Ex ed [ia] IIC T6/T5
环境温度	-20°C - +40°C
插孔/插头数	4-pole, 5-pole
额定电压等级	可达750V
额定电流等级	可达32A
频率等级	可达400Hz
开关容量等级	AC3: 690V / 32A
备用保险丝(最大)	不含热保护: 35A 含热保护: 50A gL (额定电流设置为32A)
绝缘等级(种类)	I
IP等级	IP66

分类参数项	数值
壁式插座	
进线戈兰型号	2 x M32金属螺纹带防爆螺纹式塑料堵头
连接端子	2 x 4 - 10mm²
壳体材料	玻璃纤维增强聚脂
法兰插座	
连接端子	2 x 4 - 10mm²
壳体材料	聚酰胺
耦合器	
进线戈兰型号	Ø17 - 28mm
连接端子	2 x 4 - 10mm²
壳体材料	聚酰胺
插头	
进线戈兰型号	Ø17 - 28mm
连接端子	1.0 - 6mm²
壳体材料	聚酰胺

32A系列防爆全塑插头&插座

推荐产品及辅件型号与订货信息

插头&插座



壁式插座



法兰插座



耦合器



插头

产品号	产品描述	接地位置(h)	电压	电流	插头/孔数	产品重量
GHG5124409R3001	壁式插座		200-250V	32A	4-pole	1.9kg
GHG5127409R0001	插头		200-250V	32A	4-pole	0.7kg
GHG5128409R0001	法兰插座		200-250V	32A	4-pole	1.0kg
GHG5123409R0001	耦合器		200-250V	32A	4-pole	1.7kg
GHG5124406R3001	壁式插座		380-415V	32A	4-pole	1.9kg
GHG5127406R0001	插头		380-415V	32A	4-pole	0.7kg
GHG5128406R0001	法兰插座		380-415V	32A	4-pole	1.0kg
GHG5123406R0001	耦合器		380-415V	32A	4-pole	1.7kg
GHG5124506R3001	壁式插座		200-250V / 380-415V	32A	5-pole	1.9kg
GHG5127506R0001	插头		200-250V / 380-415V	32A	5-pole	0.7kg
GHG5128506R0001	法兰插座		200-250V / 380-415V	32A	5-pole	1.0kg
GHG5123506R0001	耦合器		200-250V / 380-415V	32A	5-pole	1.7kg

产品辅件



壁式/架式固定板



插头帽




防护罩

产品号	产品描述
GHG6101953R0128	安装固定板，壁式安装 / 架式安装
GHG6101953R0132	安装固定板，管式安装
GHG5101901R0004	插头帽，4-pole
GHG5101901R0005	插头帽，5-pole
GHG6101953R0020	管式安装板固定辅件(1"管)
GHG6101955R0108	安装板保护罩


32A系列防爆全塑插头&插座

产品尺寸，接线示意图


插头&插座

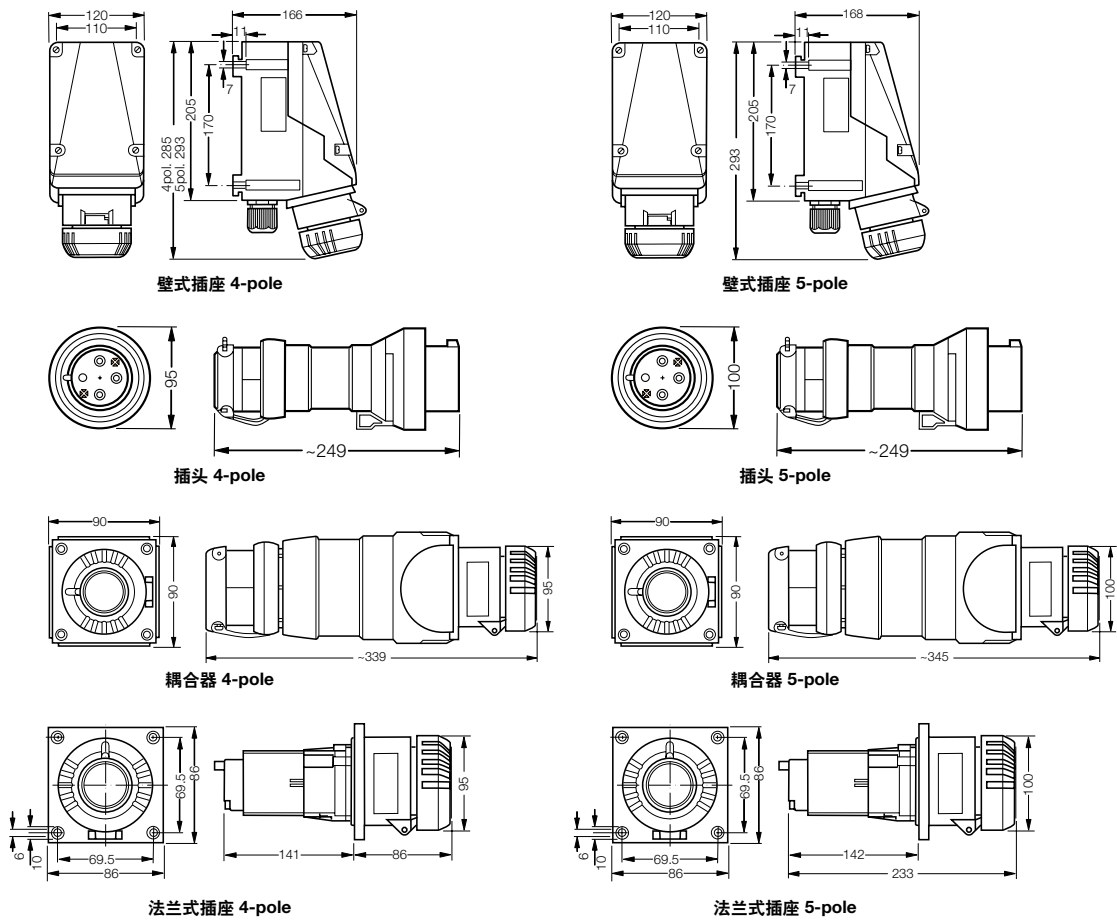

单位: mm

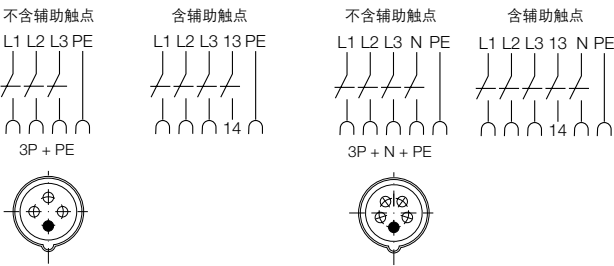

安装辅件

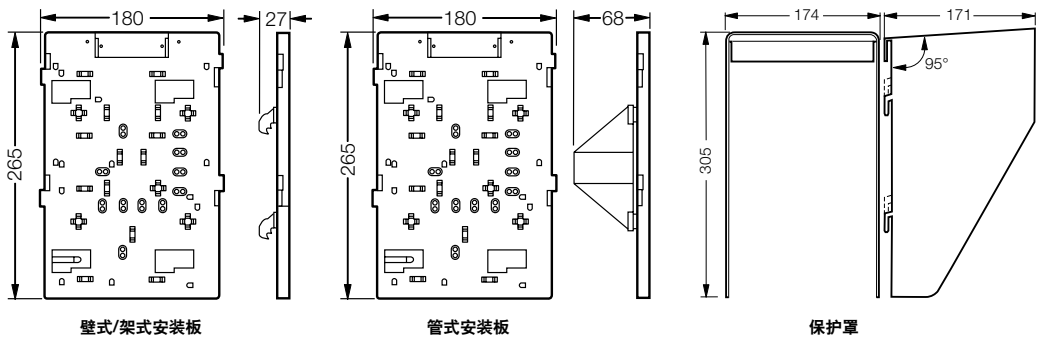

单位: mm