

# 63A系列防爆全塑插头&插座

## 系列产品参数:

### 技术参数

| 通用参数项     | 数值                                          |
|-----------|---------------------------------------------|
| ATEX防爆标志  | Ⓔ II 2 G EEx de IIC T6/ Ⓔ II 2 D IP66 T60°C |
| IECEX防爆标志 | Ex ed IIC T6                                |
| 环境温度      | -20°C - +40°C                               |
| 插孔/插头数    | 4-pole, 5-pole                              |
| 额定电压等级    | 690V                                        |
| 额定电流等级    | 63A                                         |
| 频率等级      | 可达400Hz                                     |
| 开关容量等级    | AC3: 690V / 63A                             |
| 备用保险丝(最大) | 不含热保护: 63A<br>含热保护: 80A gL (额定电流设置为63A)     |
| 绝缘等级(种类)  | I                                           |
| IP等级      | IP66                                        |

| 分类参数项       | 数值                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 壁式插座        |                                                       |
| 进线戈兰型号/壳体打孔 | 2 x M40金属螺纹, 带防爆螺纹式塑料堵头                               |
| 连接端子        | 2 x 4 - 25mm <sup>2</sup> / 电缆接头1 x 35mm <sup>2</sup> |
| 壳体材料        | 玻璃纤维增强聚脂                                              |
| 插头          |                                                       |
| 进线戈兰型号      | Ø19 - 34mm                                            |
| 连接端子        | 4 - 16mm <sup>2</sup>                                 |
| 壳体材料        | 聚酰胺                                                   |

# 63A系列防爆全塑插头&插座

## 推荐产品及辅件型号与订货信息

### 插头&插座



插座




插头

| 产品号             | 产品描述 | 接地位置(h) | 电压                  | 电流  | 插头/孔数  | 产品重量   |
|-----------------|------|---------|---------------------|-----|--------|--------|
| GHG5144409R3001 | 壁式插座 |         | 200-250V            | 63A | 4-pole | 8.2kg  |
| GHG5147409R0001 | 插头   | 9       | 200-250V            | 63A | 4-pole | 0.75kg |
| GHG5144406R3001 | 壁式插座 |         | 380-415V            | 63A | 4-pole | 8.2kg  |
| GHG5147406R0001 | 插头   | 6       | 380-415V            | 63A | 4-pole | 0.75kg |
| GHG5144506R3001 | 壁式插座 |         | 200-250V / 380-415V | 63A | 5-pole | 8.1kg  |
| GHG5147506R0001 | 插头   | 6       | 200-250V / 380-415V | 63A | 5-pole | 0.75kg |

### 产品辅件


| 产品号             | 产品描述            |
|-----------------|-----------------|
| GHG5101901R0006 | 插头帽, 4 / 5-pole |

### 产品尺寸, 接线示意图

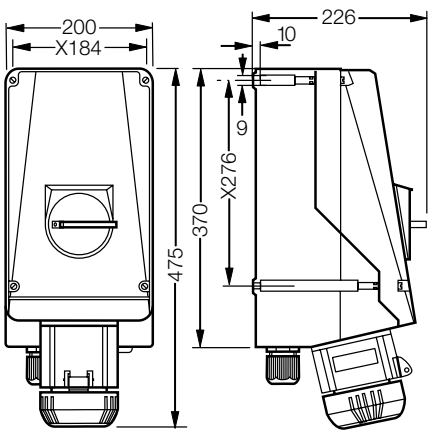

壁式插座

单位: mm

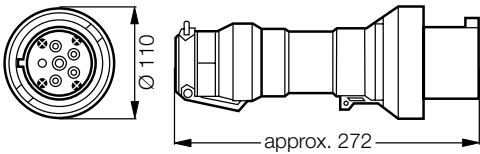

插头

