


# 防爆安全开关 20A

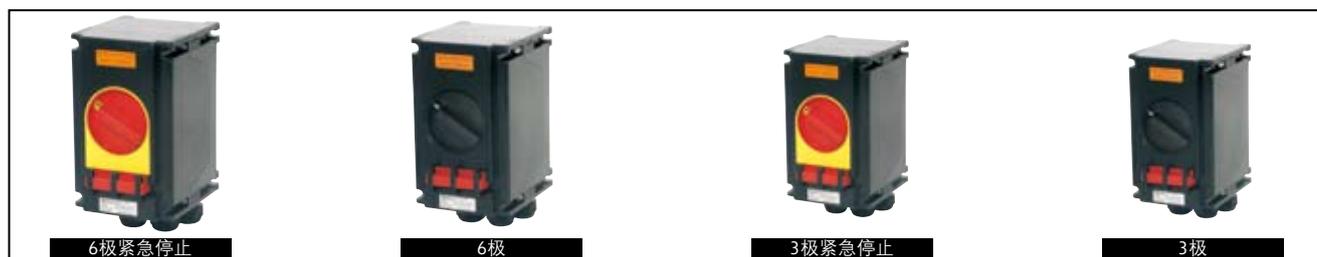

## 技术参数

通用参数项		数值
ATEX防爆标志		Ⓔ II 2 G Ex ed ia IIC T6 / Ⓔ II 2 D IP66 T 55°C
IECEX防爆标志		Ex ed ia IIC T6 Ex tD A21 IP66 T55°C
环境温度		-20°C ~ +40°C -55°C ~ +55°C (可选)
额定电压		最高到690V
额定电流		最高到20A
电压频率		50/60Hz
AC3等级开关	230V 交流 400V 交流 500V 交流 690V 交流	20A 20A 16A 10A
支持熔断器	最高到 400V 交流 最高到 500V 交流 最高到 690V 交流	最高35A gL 最高35A gL 最高25A gL
主触点		2x4mm <sup>2</sup>
辅助/信号 触点		2x0.5-2.5mm <sup>2</sup>
IP等级(符合EN60529)		IP66
绝缘等级		I
电缆戈兰/机箱开孔		M20(d=5-13mm) M25(d=8-17mm) M32(d=12-21mm) 可选: 金属法兰带螺纹
重量	3极 6极	约1.48公斤 约2.43公斤
壳体材料		增强玻璃纤聚酯纤维
壳体颜色		黑色
辅助触点		1x常开, 断开超前, 接通滞后 1x常闭, (仅6极版本), 接通超前, 断开滞后
挂锁		可以在关闭(OFF)位置挂三把普通挂锁

# 防爆安全开关 20A

## 订货信息

### 20A 3极安全开关带一个辅助触点(常开)

型号	进线	订货号
3极	2xM32/1xM25	GHG 262 2301 R0001
3极紧急停止	2xM32/1xM25	GHG 262 2301 R0002

### 20A 4极带两个辅助触点(1常开1常闭)

型号	进线	订货号
4极	2xM20	GHG 262 2301 R0007
4极紧急停止	2xM32/1xM25	GHG 262 2301 R0010

### 20A 6极带两个辅助触点(1常开1常闭)

型号	进线	订货号
6极	4xM32/1xM25	GHG 262 2601 R0001
6极	4xM25	GHG 262 2601 R0005
6极紧急停止	4xM32/1xM25	GHG 262 2601 R0002

\*可提供定制产品，Ex ia辅助触点可选

## 附件

### 20A 3极安全开关安装板

类型	应用	安装方法	订货号
2	壁挂	卡扣连接	GHG 610 1953 R0104
2	柱挂	卡扣连接	GHG 610 1953 R0105
2	格挂	卡扣连接	GHG 610 1953 R0106

### 20A 6极安全开关安装板

类型	应用	安装方法	订货号
3	壁挂	卡扣连接	GHG 610 1953 R0118
3	柱挂	卡扣连接	GHG 610 1953 R0110
3	格挂	卡扣连接	GHG 610 1953 R0118

具体信息参考E.29-E.32页安装附件

## 尺寸图

