

C10 隔爆金属接线箱



C10四通带标准电缆进线接口



C10三通带管进线接口



防松式柱状端子

产品介绍


C10系列接线盒适用于可燃性气体防爆1区，2区和可燃性粉尘危险场所21区和22区危险场所。外壳防护等级为IP66，防腐等级为WF2。产品采用铝合金压铸，表面粉末喷涂。防腐能力强，适用于各种户外使用环境。

电缆可直接通过入口处的密封圈进接线。对于连接绕性管或钢管的应用需求也可在接线盒出口处配合使用各种尺寸的转接头来实现。对于无连接需求的入口，入口内本身配置的橡胶密封圈和盲垫可以满足防爆要求，无需再安装防爆堵头。箱体在外部设计有独立的接地装置。

技术参数

GB防爆标志：	Exd IIC T6/ DIP A21 T _A , T80°C IP66
防护等级：	IP66
防腐等级：	WF2
使用温度范围：	-40°C~+50°C
外壳材料：	轻型合金
表面处理：	灰色粉末喷涂RAL7040
额定电压：	最高到750V
额定电流：	≤ 39A
适用电缆线径：	8mm~13mm
重量：	1.5公斤

尺寸图(毫米)

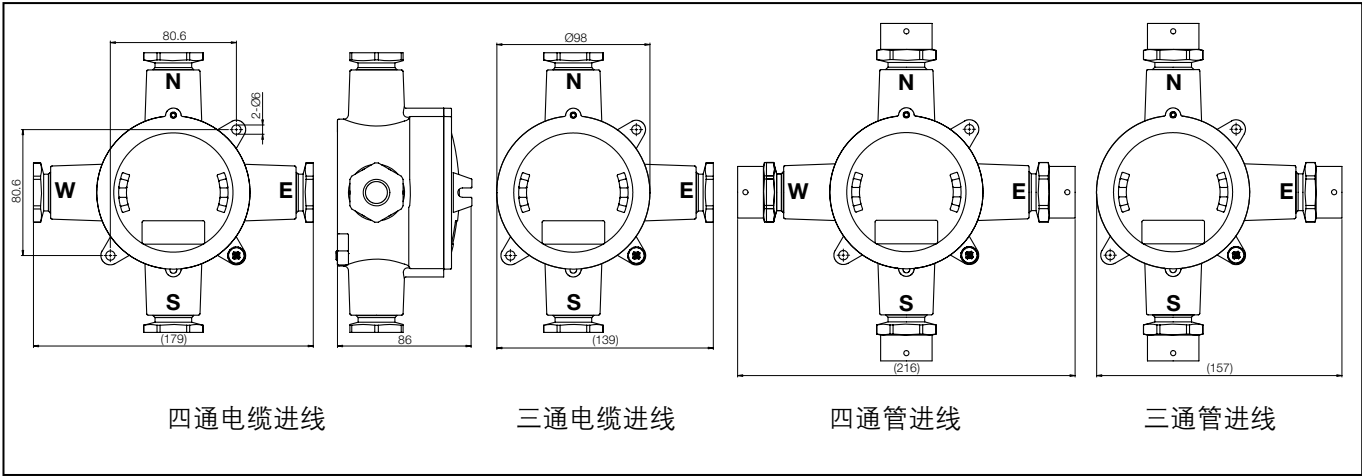


C10 隔爆金属接线箱

端子类型

端子数量	最大电缆/柱	最大电压	最大电流
4	3x6 mm ²	≤750 V	≤39 A

订货信息

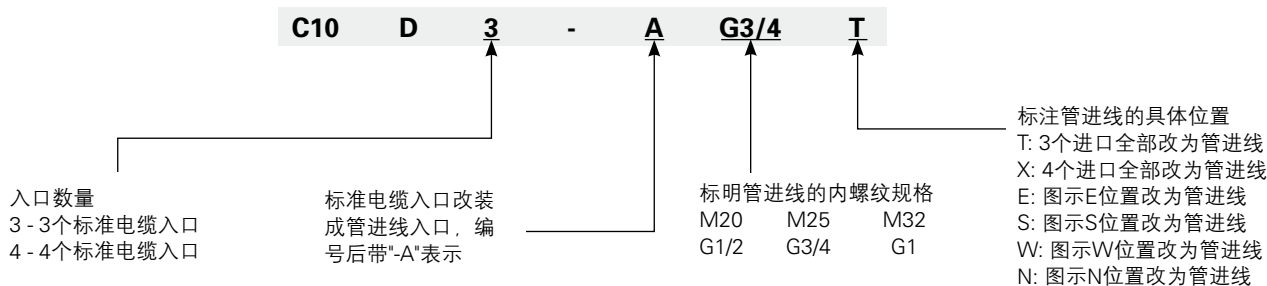

注:

- 两位置改为管进线可连续标注。如L型双管进线标注为"NE"，倒L型双管进线为"ES"，上下L型管进线标注为"NS"。双管进线建议使用C10D3壳体。
如C10D3-AG3/4NE，此标注为直角L型G3/4管进线，S端入口为未改

动的电缆进线口。

- 若各位置进线尺寸不同，需连续标注。如C10D3-AG1/2E-AG3/4S-AG3/4N

常用编号

接线箱类型	目录编号	产品图样
三标准电缆进线	C10D3	
四标准电缆进线	C10D4	
三G1/2管进线	C10D3-AG1/2T	
三G3/4管进线	C10D3-AG3/4T	
三G1管进线	C10D3-AG1T	
三M20管进线	C10D3-AM20T	
三M25管进线	C10D3-AM25T	
三M32管进线	C10D3-AM32T	
四G1/2管进线	C10D4-AG1/2X	
四G3/4管进线	C10D4-AG3/4X	
四G1管进线	C10D4-AG1X	
四M20管进线	C10D4-AM20X	
四M25管进线	C10D4-AM25X	
四M32管进线	C10D4-AM32X	

接线箱类型	目录编号	产品图样
二G1/2右上90度管进线	C10D3-AG1/2NE	
二G3/4右上90度管进线	C10D3-AG3/4NE	
二G1右上90度管进线	C10D3-AG1NE	
二M20右上90度管进线	C10D3-AM20NE	
二M25右上90度管进线	C10D3-AM25NE	
二M32右上90度管进线	C10D3-AM32NE	
二G1/2右下90度管进线	C10D3-AG1/2ES	
二G3/4右下90度管进线	C10D3-AG3/4ES	
二G1右下90度管进线	C10D3-AG1ES	
二M20右下90度管进线	C10D3-AM20ES	
二M25右下90度管进线	C10D3-AM25ES	
二M32右下90度管进线	C10D3-AM32ES	
二G1/2上下对穿管进线	C10D3-AG1/2NS	
二G3/4上下对穿管进线	C10D3-AG3/4NS	
二G1上下对穿管进线	C10D3-AG1NS	
二M20上下对穿管进线	C10D3-AM20NS	
二M25上下对穿管进线	C10D3-AM25NS	
二M32上下对穿管进线	C10D3-AM32NS	