

NWL 系列三防HID工业灯




产品简介

NWL工业灯系列，采用IP66高强度压铸铝合金外壳，棱形钢化玻璃灯罩，耐热耐寒、防水防尘防腐。可配合70W，100W，150W，E27灯头各类HID光源使用，为广大工业客户提供了高效、可靠、便捷的照明设备。

产品特性

- 防护等级IP66，防腐等级WF2
- 高强度压铸铝合金外壳，外部采用不锈钢螺钉螺帽及铜镀镍防水接头，经久耐用
- 不锈钢搭扣，超强锁力，且免工具进行接线，更换灯泡操作，可靠便捷
- 棱形钢化玻璃灯罩，抗冲击力强，耐热耐寒，耐腐蚀，透光率高，独特设计可最大限度消除眩光
- 配置伊顿库柏优质电感镇流器，电子触发器及电容
 - 通过TW130寿命测试，保证在线圈温度达130°C情况下，镇流器能连续工作10年
 - 功率因数>0.9
 - 镇流器自带热保护装置
- 配套伊顿库柏光源使用，品质稳定，效果更佳
- 标准产品附带多功能安装配件，可适合多种安装形式：吊顶、吸顶、座式安装
- CCC认证，遵循GB7000.1, GB7000.10标准

产品型号描述

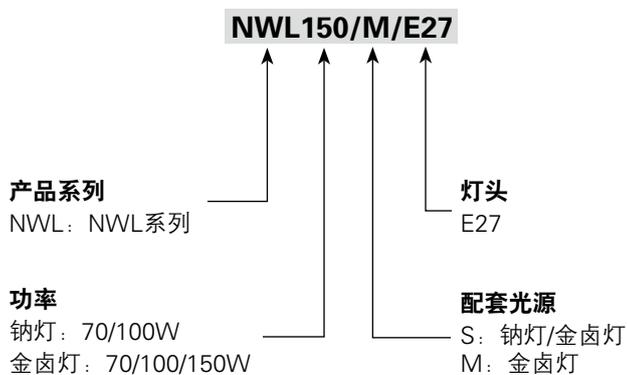

应用场所

- 冶金
- 石油
- 化工
- 电力
- 场馆


注：为保证产品长期高效工作，该灯具应用场所环境温度不得高于40°C。

NWL 系列三防HID工业灯


订货信息

产品代码	产品型号	灯头	功率(W)	输入电压	适配光源	推荐COOPER光源型号		进线	尺寸 (mm)	净重 (kg)
						钠灯	金卤灯			
CHR1869	NWL70/S/E27	E27	70W	220V/50Hz	椭圆钠灯/金卤灯(配钠镇)	HPS70/D/E27	MHS70/E/740/E27	3芯电缆, 外径7-9mm	222x222x300	8
CHR1870	NWL100/S/E27	E27	100W	220V/50Hz	椭圆钠灯/金卤灯(配钠镇)	HPS100/D/E27	MHS100/E/740/E27	3芯电缆, 外径7-9mm	222x222x300	8
CHR1865	NWL150/M/E27	E27	150W	220V/50Hz	椭圆金卤灯(配钠镇)		MHS150/E/740/E27	3芯电缆, 外径7-9mm	222x222x300	8

尺寸及安装

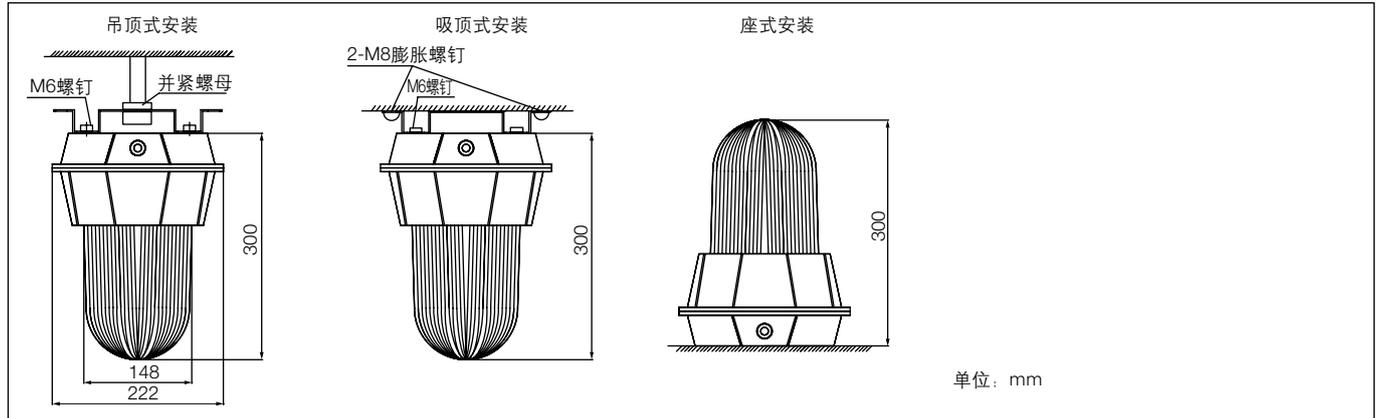

附件尺寸图

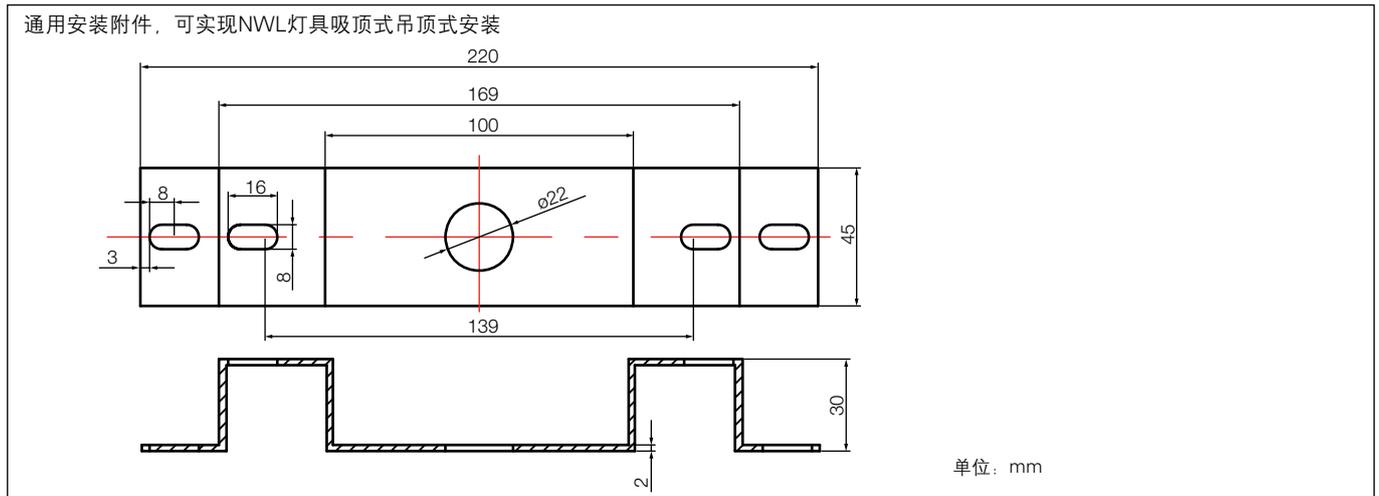

配光曲线

