


WDP 系列三防荧光灯

产品特性

- 防水防尘:**
- IP65的防护等级, 保证防水防尘
 - 采用PU发泡工艺制作的整体无断点密封圈, 相比传统有断点密封圈, 防护更可靠
 - 塑料搭扣上设计有防松安全锁, 相对普通搭扣, 锁紧更可靠
 - 利用防水接头进出线, 防水更可靠



密封圈无断点

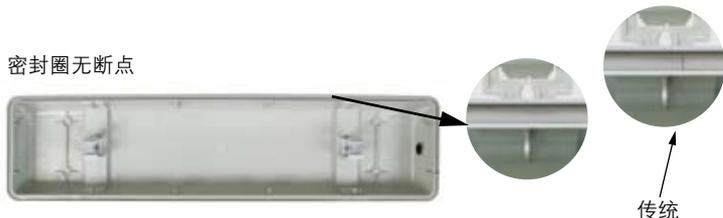

防水接头



防松安全锁




- 防腐:** WF2的防腐等级。
采用PC料, 抗腐蚀能力强。
- 其它特性:** 光线柔和: 面罩上均布方形网纹, 眩光控制好。
使用方便: 在灯罩一侧, 设计有专门的卡紧结构, 当开合灯罩时, 能保证灯罩与灯体有效铰接, 开合灯具更简易。
采用不锈钢悬挂件安装, 直接用手即可将挂件卡紧在灯具上, 安装方便。
- 镇流器:** 电子镇流器。
适用电压: 176-264V/50/60HZ
灯罩材料: PC
灯体材料: PC
绝缘等级: Class I


方形网纹




卡式安装



灯罩与灯体铰接

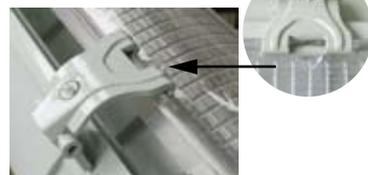

产品型号描述

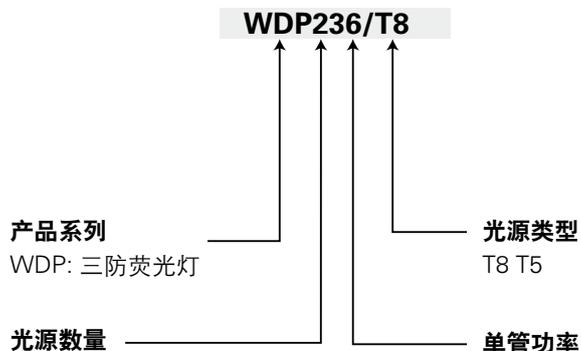

应用场所

- 用途广泛, 适用于室内外各种公共场所, 仓库、停车场, 尤其是粉尘较多的工业厂房、潮湿多灰尘的场所。




WDP 系列三防荧光灯

订货信息

型号	光源数量 x功率	进线 戈兰	长A (mm)	宽B (mm)	高C (mm)	安装孔中心距L (mm)	重量 (kg)	搭扣数	物料代码
WDP118/T8	1x18	PG13.5	658	100	101	400	1.4	4	CHR1053
WDP218/T8	2x18	PG13.5	658	158	101	400	1.8	4	CHR1054
WDP136/T8	1x36	PG13.5	1268	100	101	900	2.2	8	CHR1055
WDP236/T8	2x36	PG13.5	1268	158	101	900	3.0	8	CHR1056


说明：A、B、C、L所示尺寸见尺寸示意图；标配伊顿库柏电子镇流器。

尺寸示意图

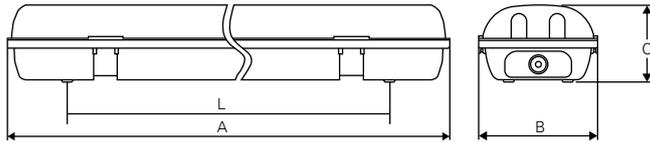


配光曲线


WDP118/T8




WDP218/T8



WDP136/T8




WDP236/T8




光强单位：cd
 — C0 / 180
 — C90 / 270

安装方式示意图


直装吸顶式




吸顶式




吊杆式/吊链式




墙壁式




弯管式

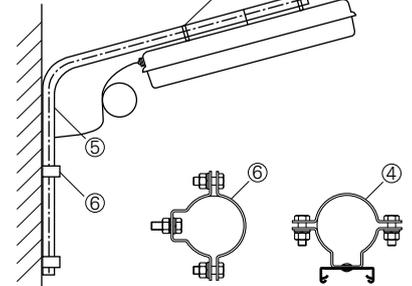

护栏式

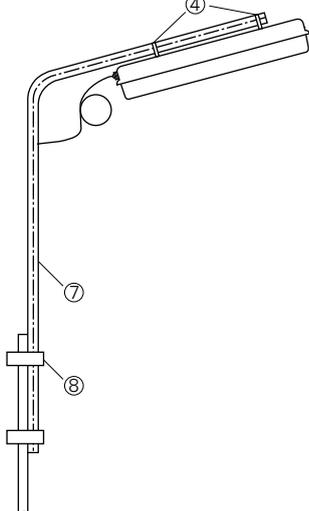

法兰式

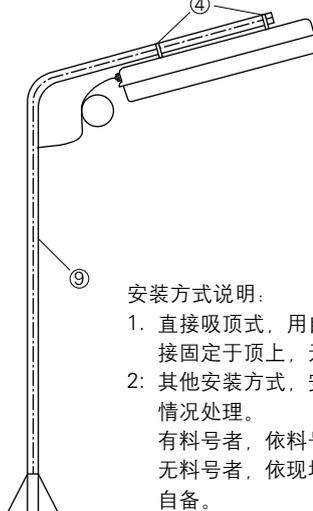

安装方式说明：

- 直接吸顶式，用自攻螺丝通过膨胀头直接固定于顶上，无需另购附件。
- 其他安装方式，安装材料和附件依下列情况处理。
 有料号者，依料号直接订购；
 无料号者，依现场情况设计定制或用户自备。

安装材料及附件清单：

序号	描述	料号
①	天花板铆接安装架	CHR6061
②	吊杆	定制
③	倾斜铆接安装架	CHR6064
④	管夹铆接组件D42	CHR6052
⑤	弯管	定制或自备
⑥	管夹组件D42	定制或自备
⑦	护栏式灯杆	定制或自备
⑧	管夹	用户自备
⑨	法兰式灯杆	定制或自备