

ADE 1a

戈兰类型


- 弹性胶圈密封

适配电缆

- 非铠电缆

产品认证

- IP66

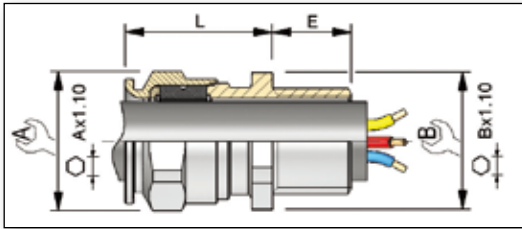

产品特性:

- 标配的黄铜镀镍材质拥有更强的耐腐蚀性能
 - 氯丁橡胶密封圈适用于-40°C~100°C的环境
- 注意：电缆悬空超过300mm时，建议使用夹紧模块

示例	
CAP81669 4A	
戈兰型号	可选项

可选项(必选)
4A 黄铜镀镍

戈兰尺寸	螺纹尺寸		螺纹长度 'E' (mm)	电缆外径范围 (mm)	戈兰长度 'L' (mm)	螺母尺寸	
	ISO	代码				'A' * (mm)	'B' * (mm)
4	16	CAP816594A	15	4.5-8.5	20	15	19
5		CAP816504A	15	7-12	22	19	19
4	20	CAP816674A	15	4.5-8.5	20	15	24
5		CAP816694A	15	7-12	22	19	24
6		CAP816604A	15	10-16(15.5)	25	24	24
5	25	CAP816774A	15	7-12	22	19	30
6		CAP816794A	15	10-16	25	24	30
7		CAP816704A	15	13.5-20.5(21)	27	30	30
7	32	CAP816894A	15	13.5-21	27	30	41
8		CAP816804A	15	18-27.5	34	41	41
8	40	CAP816994A	15	18-27.5	34	41	48
9		CAP816904A	15	23-34	36	48	48
9	50	CAP817094A	15	23-34	36	48	55
10		CAP817004A	15	29-41	39	55	55
11	63	CAP817294A	17	35-48	41	64	64
12		CAP817204A	17	42-56	43	72	72

* A、B为螺母平行边距离，螺母对角边距离为Ax1.1及Bx1.1；
** 不锈钢产品在紧固操作时，请涂润滑油以防螺纹咬死。润滑油信息请参考附件页。