

*Power You Can
Depend On*

C&D TECHNOLOGIES
Power Solutions

DNTY 系列

阀控式铅酸蓄电池(VRLA)

—— UPS 配置优化的最佳选择



上海西恩迪蓄电池有限公司
Shanghai C&D Battery Co.,Ltd

WWW.CDTECHNO.COM.CN

DNTY 系列

阀控式铅酸蓄电池

适用领域：UPS备用电源



应用

- 数据中心
- 网络运行中心
- 工业程序控制设备
- 网络基站
- 半导体生产
- 银行和金融市场
- 电厂
- 医院和测试实验室
- 应急中心

电池特性

- 设计寿命: 12年(12-100DNT以上型号)
- 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高
达99%, 使电解液具有免维护功能
- 最优化的计算机板栅设计使电池具有最高的
功率密度
- 获专利的低钙合金设计, 在工业领域中具
有最低的含钙量, 最大限度的降低板栅的
增长、气体的生成, 延长了电池的寿命
- 阻燃的单向排气阀, 使电池更安全且具有
更长的寿命
- 具有一致的再复合设计, 防止热失控, 防止
气体生成及阻燃的特点, 符合Bellcore 4228
- 阻燃级别的槽盖, 符合UL94V-2
- 独有的双面涂膏技术, 使活性物质在板栅
两面均匀填涂, 使每个单格的板栅具有一
致性, 增加了电池的容量, 确保了极板的
一致性
- 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织
(IATA/ICAO)的特别规定A67, 可以航空投运
- 可以以非危险品(DOT-CFR 49款171-189部
分)进行地面运输
- 可以以非危险品(根据IMDG 修正27款)进行
水路运输

电池规格

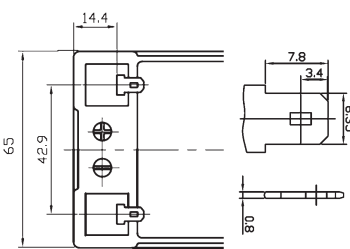
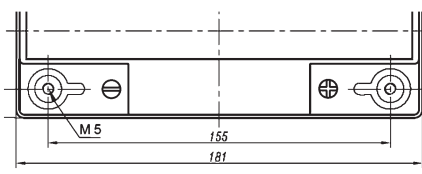
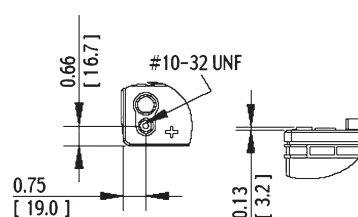




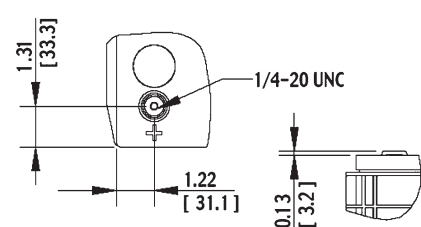


型号	V	Watts/Cell @ 15min	外形尺寸(mm)				重量(Kg)	端柱类型(螺栓)
			L	W	H	TH		
C&D 12-25A DNT	12	28	151	65	94	100	2.2	Faston Tab 250
C&D 12-65A DNT	12	72	181	77	166	166	5.6	嵌入式 (M5)
C&D 12-100 DNT	12	100	197	132	166	173	10.7	嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-130 DNT	12	130	197	132	166	173	11.5	嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-150 DNT	12	150	197	132	166	173	12.4	嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-200 DNT	12	200	229	139	200	205	17.7	嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-220 DNT	12	220	229	139	200	205	19.0	嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-280 DNT	12	280	273	174	201	204	25.7	嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-320 DNT	12	320	273	174	201	204	27.0	嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-370 DNT	12	370	319	173	203	205	31.5	嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-400 DNT	12	400	341	173	213	216	35.3	嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-440 DNT	12	440	341	173	213	216	36.0	嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-475 DNT	12	475	341	173	213	216	38.0	嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-490 DNT	12	490	345	173	275	278	46.6	嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-520 DNT	12	520	345	173	275	278	47.2	嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-550 DNT	12	550	345	173	275	278	48.6	嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-600 DNT	12	600	345	173	275	278	49.4	嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-675A DNT	12	692	522	239	218	223	65.0	嵌入式 (M8)
C&D 12-775A DNT	12	785	522	239	218	223	75.5	嵌入式 (M8)
C&D 6-630A DNT	6	630	260	171	220	244	28.8	嵌入式 (M8)

注：所有的尺寸信息仅供参考。请联系西恩迪公司代表以便获得详细的尺寸信息。

电池规格

工作温度范围	放电：-40℃ 到 71℃，充电：-23℃ 到 60℃ (应用温度补偿后的电压充电)
推荐的工作温度范围	23℃ 到 27℃
浮充电压	温度平均在25℃时：12V 13.65±0.15VDC/每节 (最佳充电电压13.65V每节) 6V 6.825±0.075VDC/每节 (最佳充电电压6.825V每节)
推荐的最大充电电流	C/5A (20小时率容量的1/5倍电流)
均衡和循环应用时的充电电压	温度平均在25℃时，14.4 to 14.8 VDC/每节 (12V), 7.20到7.40V (6V)
最大交流纹波 (充电器)	为最佳效果，推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5%的峰-峰值(P-P)，最大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P)，最大允许交流纹波电流= C/20 A RMS
自放电	在25℃环境可以储存4个月，然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存，补充电的间隔时间要短些
附件 (可选)	电池间的连接线，支架，电池柜

电池端柱图

 C&D 12-25A DNT	 C&D 12-65A DNT	 C&D 12-100 DNT, C&D 12-130 DNT, C&D 12-150 DNT	
 C&D 12-200 DNT, C&D 12-220 DNT	 C&D 12-280 DNT, C&D 12-320 DNT	 C&D 12-370 DNT	 C&D 12-400 DNT, C&D 12-440 DNT, C&D 12-475 DNT
 C&D 12-490 DNT, C&D 12-520 DNT, C&D 12-550 DNT, C&D 12-600 DNT	 C&D 12-675A DNT, C&D 12-775A DNT	 C&D 6-630A DNT	

DNTY 系列

C&D 12-25A DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	48.3	29.9	25.0	19.3	16.0	14.2	10.5	8.7	7.1	5.3	3.7	3.0	2.5	1.6	1.4	1.1	0.7
1.80	51.3	30.5	26.1	19.9	16.7	14.9	10.9	8.9	7.2	5.4	3.8	3.0	2.5	1.6	1.4	1.2	0.7
1.75	52.6	32.8	27.0	20.4	17.0	15.2	11.1	9.1	7.2	5.5	3.8	3.0	2.5	1.6	1.4	1.2	0.7
1.70	53.8	34.3	27.8	20.6	17.2	15.3	11.2	9.2	7.3	5.5	3.8	3.1	2.5	1.6	1.4	1.2	0.7
1.67	54.6	35.0	28.0	21.0	17.4	15.5	11.3	9.3	7.3	5.6	3.8	3.1	2.6	1.7	1.4	1.2	0.7
1.65	55.5	35.6	28.6	21.3	17.7	15.7	11.4	9.3	7.4	5.6	3.8	3.1	2.6	1.7	1.4	1.2	0.7

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	23.2	13.1	11.9	6.2	4.1	3.3	2.4	1.7	1.4	1.1	6.7	5.9	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3
1.85	25.5	14.4	13.1	6.8	4.4	3.6	2.6	1.8	1.5	1.2	7.4	6.3	0.8	0.7	0.6	0.4	0.3
1.80	27.6	16.1	13.7	7.8	4.6	3.8	2.8	1.9	1.5	1.2	7.5	6.4	0.8	0.7	0.6	0.4	0.3
1.75	28.6	17.6	14.4	8.1	4.8	3.8	2.8	1.9	1.5	1.3	7.5	6.4	0.8	0.7	0.6	0.4	0.3

C&D 12-65A DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	124.3	76.9	64.3	49.7	41.2	36.5	27.0	22.5	18.4	13.5	9.5	7.7	6.3	4.1	3.5	3.0	1.8
1.80	131.8	78.4	67.2	51.2	42.9	38.4	28.0	23.0	18.5	14.0	9.6	7.8	6.4	4.2	3.5	3.0	1.8
1.75	135.2	84.3	69.3	52.5	43.8	39.1	28.5	23.4	18.6	14.1	9.8	7.8	6.5	4.2	3.6	3.0	1.8
1.70	138.4	88.3	71.4	53.1	44.2	39.5	28.7	23.7	18.7	14.3	9.8	7.9	6.5	4.2	3.6	3.0	1.9
1.67	140.3	90.0	72.1	53.9	44.7	39.8	29.0	23.9	18.9	14.4	9.8	8.0	6.6	4.3	3.7	3.1	1.9
1.65	142.8	91.7	73.4	54.9	45.5	40.5	29.3	24.0	18.9	14.4	9.9	8.0	6.6	4.3	3.7	3.1	1.9

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	59.8	33.8	30.6	15.9	10.4	8.5	6.2	4.3	3.5	2.9	2.5	2.2	1.9	1.6	1.4	0.8	0.7
1.85	65.5	37.0	33.6	17.5	11.4	9.4	6.8	4.7	3.9	3.2	2.7	2.3	2.1	1.7	1.5	0.9	0.8
1.80	71.0	41.3	35.2	20.0	11.9	9.7	7.1	4.8	3.9	3.2	2.7	2.3	2.1	1.8	1.5	0.9	0.8
1.75	73.5	45.2	37.1	20.7	12.3	9.8	7.1	4.9	3.9	3.2	2.8	2.4	2.1	1.8	1.5	0.9	0.8

C&D 12-100 DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	142.3	105.1	86.2	72.5	63.4	56.8	44.0	36.8	27.2	22.0	15.8	12.4	10.3	7.0	5.7	4.8	3.0
1.80	156.9	116.9	95.0	79.1	68.6	61.1	46.9	38.8	28.4	22.7	16.3	12.8	10.7	7.2	5.9	5.0	3.1
1.75	165.6	126.2	99.3	82.6	71.6	63.8	48.4	39.8	28.8	22.9	16.5	13.0	10.8	7.3	6.0	5.1	3.2
1.70	172.0	130.8	103.1	85.3	73.6	65.2	49.2	40.3	29.1	23.1	16.6	13.1	10.9	7.3	6.0	5.1	3.2
1.67	175.9	133.1	105.5	86.9	74.7	66.1	49.7	40.6	29.2	23.2	16.6	13.1	10.9	7.4	6.0	5.1	3.2
1.65	178.6	135.6	107.1	88.0	75.6	66.7	50.0	40.8	29.4	23.2	16.7	13.1	10.9	7.4	6.0	5.1	3.2

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	66.2	51.2	41.4	28.0	18.0	13.0	10.4	7.4	5.9	4.9	4.2	3.7	3.3	2.7	2.3	1.5	1.3
1.85	78.0	59.9	47.7	31.0	19.9	14.3	11.3	8.1	6.4	5.4	4.6	4.0	3.6	2.9	2.5	1.6	1.4
1.80	86.6	66.8	52.9	33.2	20.8	14.9	11.8	8.4	6.6	5.6	4.7	4.1	3.7	3.0	2.6	1.7	1.4
1.75	91.3	70.1	55.5	34.5	21.3	15.2	12.0	8.6	6.8	5.6	4.8	4.2	3.8	3.1	2.6	1.7	1.4

C&D 12-130 DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	185.3	140.5	112.2	92.1	79.0	69.6	52.3	42.7	31.2	24.9	17.6	13.8	11.4	7.5	6.1	5.1	3.1
1.80	204.1	155.2	123.6	100.2	85.2	74.6	55.5	45.0	32.8	26.2	18.4	14.4	11.9	7.8	6.3	5.3	3.2
1.75	213.8	165.5	129.5	104.9	89.1	78.0	57.5	46.3	33.3	26.4	18.7	14.6	12.1	7.9	6.4	5.4	3.3
1.70	220.6	171.9	133.6	107.8	91.2	79.6	58.6	47.1	33.7	26.6	18.9	14.7	12.1	7.9	6.4	5.4	3.3
1.67	224.8	175.9	134.8	108.9	92.2	80.5	59.1	47.4	33.9	26.7	18.9	14.8	12.2	7.9	6.4	5.4	3.3
1.65	227.6	178.5	136.8	110.2	93.1	81.2	59.5	47.7	34.1	26.8	19.0	14.8	12.2	8.0	6.4	5.4	3.3

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	76.4	67.1	53.2	34.1	21.2	14.9	11.5	8.1	6.3	5.1	4.4	3.8	3.4	2.8	2.4	1.5	1.3
1.85	99.7	76.6	60.9	37.8	23.6	16.5	12.8	8.9	6.9	5.7	4.8	4.2	3.7	3.1	2.6	1.7	1.4
1.80	109.5	83.8	66.8	40.4	24.9	17.4	13.4	9.4	7.2	5.9	5.1	4.4	3.9	3.2	2.7	1.7	1.5
1.75	115.5	87.8	69.7	42.0	25.3	17.6	13.6	9.6	7.4	6.1	5.1	4.5	4.0	3.3	2.8	1.8	1.5

C&D 12-150 DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	204.4	156.3	123.8	101.4	86.9	76.5	56.9	46.0	32.5	25.3	17.8	13.9	11.4	7.6	6.2	5.2	3.0
1.80	225.9	172.5	136.8	110.5	93.7	81.8	59.5	47.5	33.5	26.1	18.4	14.4	11.8	7.8	6.4	5.3	3.1
1.75	235.8	179.6	142.8	114.5	96.4	83.8	60.4	47.9	33.7	26.3	18.6	14.5	12.0	8.0	6.5	5.4	3.2
1.70	245.7	185.2	146.8	117.5	98.8	85.8	61.3	48.3	34.0	26.5	18.7	14.7	12.1	8.0	6.6	5.5	3.2
1.67	249.0	189.0	149.8	119.2	99.8	86.3	61.6	48.5	34.1	26.6	18.8	14.7	12.1	8.1	6.6	5.5	3.2
1.65	250.6	192.0	151.8	120.4	100.6	86.8	61.9	48.7	34.3	26.7	18.8	14.8	12.1	8.1	6.6	5.5	3.2

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	101.4	78.1	61.9	38.0	22.8	15.9	12.3	8.6	6.7	5.5	4.6	4.0	3.6	2.9	2.5	1.6	1.4
1.85	116.6	89.7	71.0	42.2	25.0	17.4	13.4	9.3	7.2	5.9	5.0	4.4	3.9	3.2	2.7	1.7	1.4
1.80	126.4	97.3	77.0	44.9	26.2	18.2	14.1	9.8	7.5	6.1	5.2	4.5	4.0	3.3	2.8	1.8	1.5
1.75	132.1	101.5	79.2	46.3	26.6	18.4	14.2	9.8	7.6	6.2	5.3	4.6	4.1	3.3	2.8	1.8	1.5

C&D 12-200 DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	279.1	209.0	169.1	139.8	120.6	106.9	81.0	66.6	47.6	37.5	26.8	21.1	17.5	11.6	9.5	8.1	5.0
1.80	306.1	229.9	185.4	151.6	129.6	114.1	85.6	69.8	49.8	39.1	27.9	21.9	18.2	12.1	9.8	8.3	5.1
1.75	323.3	241.9	193.8	157.9	134.6	118.2	87.5	70.6	50.5	39.8	28.3	22.2	18.4	12.6	10.0	8.4	5.2
1.70	332.7	249.1	197.8	160.8	136.9	120.0	88.4	71.1	50.5	39.6	28.4	22.4	18.6	12.3	10.0	8.5	5.3
1.67	338.5	253.4	199.8	162.2	138.0	120.9	88.8	71.3	50.8	39.9	28.5	22.5	18.7	12.4	10.0	8.5	5.3
1.65	341.9	256.4	201.8	163.7	139.1	121.8	89.2	71.5	50.9	40.0	28.6	22.6	18.8	12.4	10.1	8.5	5.3

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	114.4	99.4	79.4	51.3	32.1	22.6	17.7	12.4	9.7	8.0	6.8	6.0	5.3	4.4	3.8	2.4	2.1
1.85	149.6	114.4	91.1	56.8	35.5	24.9	19.4	13.6	10.6	8.7	7.5	6.5	5.8	4.8	4.1	2.6	2.2
1.80	163.4	125.4	99.5	60.4	37.3	26.2	20.4	14.3	11.1	9.1	7.8	6.8	6.1	5.0	4.3	2.7	2.3
1.75	169.1	129.1	102.9	62.2	37.7	26.6	20.8	14.6	11.3	9.3	7.9	6.9	6.2	5.1	4.3	2.8	2.4

DNTY 系列

C&D 12-220 DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	304.9	229.5	184.7	153.8	133.4	118.8	90.6	74.8	53.9	42.7	29.5	22.6	18.4	11.9	9.7	8.2	5.1
1.80	336.7	255.4	202.0	166.1	142.7	126.1	95.2	78.0	56.1	44.3	30.6	23.4	19.1	12.4	10.0	8.5	5.2
1.75	354.8	267.3	210.8	172.3	147.4	129.7	96.7	78.5	56.9	45.3	31.2	23.9	19.5	12.6	10.2	8.6	5.3
1.70	366.4	273.6	216.8	176.1	149.8	131.3	97.7	79.2	57.3	45.5	31.3	24.0	19.6	12.7	10.3	8.7	5.4
1.67	371.4	277.4	219.8	178.0	151.1	132.2	98.3	79.6	57.5	45.6	31.4	24.1	19.6	12.7	10.3	8.7	5.4
1.65	374.8	280.0	221.8	179.3	152.0	132.9	98.6	79.8	57.7	45.8	31.5	24.1	19.6	12.7	10.3	8.7	5.4

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	151.3	118.0	94.8	60.4	34.8	24.4	18.9	13.2	10.2	8.4	7.1	6.2	5.5	4.5	3.8	2.4	2.0
1.85	174.4	129.7	106.1	66.5	38.4	26.8	20.7	14.4	11.1	9.1	7.7	6.7	6.0	4.9	4.1	2.6	2.2
1.80	187.7	138.5	114.2	70.6	39.6	27.6	21.3	14.9	11.5	9.4	8.0	7.0	6.2	5.1	4.3	2.8	2.3
1.75	195.4	143.8	118.8	72.0	40.5	28.2	21.8	15.2	11.7	9.6	8.2	7.1	6.3	5.2	4.4	2.8	2.4

C&D 12-280 DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	364.0	280.1	229.7	193.6	169.5	152.0	118.1	98.7	73.4	59.5	42.0	32.8	27.1	18.1	14.7	12.4	7.7
1.80	413.4	311.8	255.6	212.4	184.0	163.7	125.5	103.9	76.7	61.8	43.5	33.9	28.0	18.7	15.2	12.8	7.9
1.75	452.6	333.6	271.8	224.6	193.6	171.6	130.1	106.9	78.3	62.8	44.3	34.5	28.4	19.0	15.4	13.0	8.0
1.70	472.8	344.9	278.8	229.9	197.9	175.2	132.2	108.3	79.1	63.2	44.5	34.7	28.6	19.1	15.5	13.1	8.1
1.67	481.5	351.2	283.8	233.8	201.1	177.8	133.7	109.2	79.5	63.5	44.7	34.8	28.7	19.2	15.6	13.1	8.1
1.65	494.4	358.0	287.8	236.7	203.3	179.6	135.0	110.2	80.1	63.8	44.9	35.1	28.9	19.2	15.6	13.2	8.1

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	177.6	145.6	120.7	80.2	49.3	34.6	27.0	18.9	14.8	12.1	10.4	9.1	8.1	6.6	5.7	3.6	3.1
1.85	224.6	170.0	136.5	88.4	54.1	37.9	29.5	20.6	16.0	13.2	11.2	9.8	8.7	7.2	6.1	3.9	3.3
1.80	245.9	184.8	149.5	93.5	56.8	39.9	31.0	21.7	16.8	13.8	11.8	10.3	9.1	7.5	6.4	4.1	3.5
1.75	256.9	193.2	156.1	96.0	57.6	40.5	31.6	22.1	17.2	14.1	12.0	10.5	9.3	7.6	6.5	4.2	3.5

C&D 12-320 DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	458.2	346.6	277.6	230.2	199.0	176.8	134.3	110.5	80.3	64.0	44.4	34.2	27.9	18.2	14.9	12.6	7.9
1.80	502.4	377.9	304.4	249.5	213.8	188.4	141.7	115.7	83.7	66.5	46.0	35.4	28.9	18.8	15.4	13.0	8.1
1.75	526.0	394.9	314.0	257.0	220.0	193.8	145.2	118.3	85.3	67.7	46.8	36.0	29.4	19.1	15.6	13.2	8.2
1.70	535.1	406.0	321.3	263.0	225.2	198.4	146.9	118.6	85.7	68.1	47.1	36.2	29.5	19.2	15.7	13.2	8.3
1.67	544.1	412.8	326.2	266.4	227.6	200.2	147.5	118.8	86.0	68.4	47.3	36.3	29.6	19.3	15.7	13.3	8.3
1.65	547.3	417.5	329.1	269.1	230.1	202.6	148.6	119.2	86.3	68.6	47.4	36.4	29.7	19.3	15.8	13.3	8.3

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	198.2	169.5	134.4	86.9	53.2	37.5	29.3	20.7	16.1	13.3	11.3	9.8	8.7	7.1	6.0	3.7	3.1
1.85	246.3	183.8	149.7	95.5	57.8	40.7	31.7	22.3	17.5	14.4	12.3	10.6	9.4	7.6	6.4	4.0	3.4
1.80	265.8	195.6	161.5	101.4	60.5	42.5	33.0	23.2	18.1	15.0	12.7	11.0	9.7	7.9	6.7	4.1	3.5
1.75	275.5	202.0	167.4	105.0	61.8	43.3	33.7	23.6	18.4	15.4	12.9	11.2	9.9	8.0	6.8	4.2	3.5

C&D 12-370 DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	522.9	391.3	310.5	261.9	229.5	206.0	158.4	131.4	93.2	73.1	51.8	40.6	33.6	22.3	18.2	15.4	9.6
1.80	571.9	435.1	339.6	283.1	245.8	219.0	166.8	137.5	97.2	76.0	53.7	42.6	34.4	22.8	18.6	15.8	9.9
1.75	605.0	460.8	359.3	297.1	256.3	227.2	171.1	139.9	98.6	76.9	54.2	42.4	34.7	23.0	18.9	16.0	10.2
1.70	622.6	474.6	369.7	304.3	261.6	231.3	174.1	142.3	100.0	77.8	54.7	42.7	35.0	23.2	19.0	16.1	10.2
1.67	633.3	484.5	376.1	308.8	264.9	233.8	175.7	143.5	100.6	78.2	55.0	42.8	35.2	23.3	19.0	16.2	10.3
1.65	640.6	491.3	380.4	311.8	267.1	235.5	177.1	144.7	101.3	78.6	55.1	42.9	35.3	23.3	19.1	16.2	10.3

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	215.8	190.3	158.8	102.9	61.5	43.2	33.6	23.6	18.3	15.1	12.9	11.3	10.0	8.2	7.0	4.5	3.8
1.85	289.3	221.8	177.2	114.1	67.2	47.1	36.6	25.6	19.9	16.4	14.0	12.2	10.8	8.9	7.6	4.9	4.1
1.80	314.8	240.2	191.2	122.1	69.1	48.5	37.7	26.5	20.6	16.9	14.4	12.6	11.2	9.2	7.9	5.1	4.3
1.75	328.3	250.1	199.4	125.1	70.8	49.6	38.5	27.0	21.0	17.2	14.7	12.8	11.4	9.4	8.0	5.1	4.4

C&D 12-400 DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	547.4	411.7	338.5	286.2	251.2	225.8	175.2	146.4	104.1	81.7	58.1	45.6	37.8	25.0	20.3	17.2	10.6
1.80	614.7	461.6	372.5	310.8	270.1	240.8	185.2	153.7	109.0	85.4	60.5	47.4	39.2	26.0	21.1	17.8	11.0
1.75	640.1	482.9	385.9	323.5	282.1	252.2	191.1	157.0	111.2	87.0	61.6	48.2	39.8	26.4	21.4	18.0	11.1
1.70	663.8	502.7	399.7	333.2	289.2	257.7	193.8	158.3	112.1	87.7	62.1	48.5	40.1	26.8	21.6	18.2	11.1
1.67	673.8	516.6	407.5	338.8	293.6	261.2	195.4	159.1	112.6	88.1	62.3	48.8	40.3	26.9	21.7	18.2	11.2
1.65	679.1	522.2	411.4	342.0	296.2	263.5	196.5	159.6	113.0	88.4	62.5	48.9	40.4	27.0	21.8	18.3	11.2

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	212.4	200.3	161.5	109.5	68.0	47.5	36.8	25.7	20.0	16.4	13.9	12.2	10.8	8.9	7.6	4.8	4.1
1.85	293.7	235.6	188.2	121.8	74.6	52.1	40.3	28.1	21.8	17.8	15.2	13.2	11.8	9.6	8.2	5.2	4.4
1.80	344.5	261.4	209.2	130.6	78.5	54.6	42.2	29.4	22.7	18.6	15.8	13.8	12.2	10.0	8.5	5.4	4.6
1.75	361.0	276.3	219.2	134.4	79.5	55.3	42.8	29.7	23.2	19.0	16.1	14.0	12.4	10.2	8.6	5.5	4.6

C&D 12-440 DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	570.7	437.6	345.8	292.0	256.0	229.9	178.9	149.8	109.0	87.0	61.2	47.6	39.2	26.2	21.3	17.9	11.1
1.80	635.4	485.0	385.0	319.9	277.0	246.3	189.3	157.0	113.4	90.0	63.4	49.4	40.6	26.9	21.9	18.5	11.5
1.75	680.1	521.1	412.1	339.0	291.3	257.4	194.9	160.0	114.5	90.4	63.9	50.0	41.3	27.4	22.3	18.8	11.6
1.70	704.2	538.2	426.7	349.0	298.6	262.8	198.8	163.0	115.9	91.0	64.3	50.3	41.5	27.6	22.4	18.9	11.7
1.67	719.0	552.1	435.7	355.2	303.0	266.2	200.9	164.5	116.7	91.4	64.6	50.5	41.7	27.7	22.5	18.9	11.7
1.65	729.1	561.6	441.8	359.4	306.1	268.5	202.5	165.8	117.3	91.7	64.8	50.6	41.8	27.7	22.5	19.0	11.8

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	235.6	226.9	179.1	118.0	71.5	51.4	40.7	28.6	22.1	18.1	15.4	13.4	11.9	9.7	8.3	5.3	4.5
1.85	294.4	250.1	202.9	130.8	77.8	56.0	44.3	31.0	23.9	19.6	16.6	14.5	12.9	10.5	8.9	5.7	4.8
1.80	362.3	276.2	221.5	139.8	80.8	57.9	45.7	31.9	24.7	20.3	17.3	15.0	13.4	11.0	9.3	6.0	5.1
1.75	405.4	295.8	232.2	144.6	82.8	59.1	46.5	32.6	25.2	20.7	17.6	15.3	13.6	11.2	9.5	6.0	5.1

DNTY 系列

C&D 12-475 DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	552.2	472.3	377.8	315.6	274.4	244.8	188.9	157.1	109.7	85.0	59.3	45.9	37.6	24.8	20.3	17.2	10.9
1.80	664.0	527.4	414.8	343.2	296.2	262.7	200.4	165.4	115.1	89.0	61.9	47.8	39.2	25.7	21.0	17.8	11.2
1.75	727.5	575.3	440.8	362.2	310.9	274.5	206.8	169.1	117.5	90.8	63.0	48.7	39.8	26.1	21.3	18.1	11.4
1.70	758.8	603.9	459.8	375.0	320.1	281.4	210.2	171.0	118.7	91.6	63.6	49.0	40.1	26.2	21.4	18.2	11.4
1.67	783.6	621.7	474.8	384.5	326.4	285.6	212.4	172.1	119.4	92.1	63.9	49.3	40.3	26.3	21.5	18.2	11.4
1.65	790.2	633.8	478.8	388.0	329.6	288.5	213.9	173.0	119.9	92.5	64.1	49.4	40.4	26.4	21.5	18.2	11.4

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	265.5	236.9	186.7	118.8	73.6	51.2	39.6	27.6	21.3	17.5	14.8	12.9	11.5	9.4	8.0	5.1	4.3
1.85	356.9	275.5	216.7	132.5	81.3	56.4	43.5	30.2	23.3	19.1	16.2	14.1	12.5	10.2	8.7	5.5	4.6
1.80	395.7	304.0	240.2	142.3	85.5	59.3	45.7	31.6	24.4	19.9	16.9	14.7	13.0	10.6	9.0	5.7	4.8
1.75	422.5	324.6	256.5	148.4	86.4	60.4	46.8	32.3	24.9	20.3	17.2	14.9	13.2	10.8	9.1	5.7	4.9

C&D 12-490 DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	545.4	447.1	372.6	322.8	288.8	263.7	208.0	175.8	129.2	103.8	73.6	57.7	47.9	31.9	26.3	22.5	14.4
1.80	640.8	520.3	421.6	358.9	316.6	285.9	222.2	185.8	136.6	109.8	77.6	60.5	49.8	33.1	27.3	23.3	14.9
1.75	694.8	560.5	449.3	378.8	331.8	297.8	228.8	189.8	138.3	110.5	78.0	61.5	50.7	33.7	27.7	23.6	15.1
1.70	752.6	602.7	478.7	400.1	348.0	310.6	235.7	193.8	139.9	111.0	78.4	61.3	50.6	33.8	27.9	23.8	15.3
1.67	794.1	623.8	494.7	411.2	356.2	316.8	238.4	194.8	140.5	111.4	78.7	61.5	50.8	33.9	28.0	23.9	15.4
1.65	825.0	643.0	505.6	418.8	361.8	321.1	240.4	195.8	141.0	111.7	78.9	61.6	50.9	33.9	28.0	23.9	15.4

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	212.2	211.2	188.0	130.6	79.8	58.0	46.3	33.3	26.4	22.0	19.1	16.6	14.7	12.0	10.2	6.4	5.4
1.85	293.0	267.9	219.4	147.2	91.3	65.3	51.5	36.9	29.1	24.2	21.0	18.3	16.2	13.3	11.3	7.1	6.0
1.80	381.7	311.0	248.8	159.6	97.0	69.1	54.3	38.7	30.4	25.2	21.8	19.1	16.9	13.8	11.7	7.3	6.2
1.75	420.3	332.8	265.7	165.9	98.3	69.9	54.9	39.3	31.1	25.8	22.3	19.5	17.3	14.1	11.9	7.5	6.3

C&D 12-520 DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	577.1	483.0	397.3	344.5	308.4	281.8	218.8	182.8	131.8	104.5	74.3	58.1	48.0	31.8	26.1	22.1	14.0
1.80	699.9	565.8	456.1	388.3	342.6	309.4	239.0	199.0	140.9	110.3	78.1	61.3	51.2	33.3	27.1	22.9	14.3
1.75	783.5	610.8	487.2	411.3	360.5	323.8	247.6	204.6	144.6	112.9	79.8	62.3	51.8	33.8	27.6	23.4	14.7
1.70	843.1	647.5	510.3	427.3	372.2	332.6	252.0	206.9	146.0	114.0	80.4	63.1	52.2	34.1	27.8	23.5	14.8
1.67	884.0	665.3	524.8	437.3	379.5	338.1	254.7	208.3	146.9	114.6	80.8	63.4	52.4	34.2	27.9	23.6	14.8
1.65	913.4	677.6	534.7	444.1	384.5	341.8	256.9	209.7	147.6	115.1	81.1	63.7	52.6	34.3	28.0	23.7	14.8

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	260.7	242.6	199.1	139.3	87.0	63.3	50.5	35.3	27.4	22.5	19.2	16.8	14.9	12.3	10.5	6.7	5.7
1.85	334.4	289.5	233.0	157.1	96.1	68.7	54.1	38.0	29.6	24.3	20.8	18.2	16.2	13.3	11.4	7.3	6.2
1.80	410.0	324.8	263.4	171.2	101.6	72.4	57.0	39.9	31.0	25.5	21.7	18.9	16.8	13.8	11.8	7.5	6.4
1.75	461.0	350.0	281.5	177.7	104.5	74.4	58.4	40.8	31.7	26.0	22.1	19.3	17.2	14.1	12.0	7.7	6.5

C&D 12-550 DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	583.5	493.0	408.1	350.4	311.3	282.6	224.2	190.2	135.4	106.4	75.8	59.5	49.4	33.2	27.1	22.9	14.3
1.80	709.5	579.1	467.5	393.0	343.5	307.7	239.6	200.6	142.1	111.3	78.8	61.7	51.0	34.4	28.2	23.8	14.8
1.75	794.8	635.4	508.5	421.8	364.8	324.0	248.7	206.2	145.7	113.8	80.4	62.8	51.9	35.0	28.5	24.1	15.0
1.70	854.7	675.2	534.0	439.2	377.3	333.4	253.2	208.3	147.0	114.8	81.0	63.3	52.2	35.2	28.6	24.2	15.1
1.67	896.7	704.0	549.9	453.8	390.8	346.0	258.0	209.5	147.8	115.4	81.4	63.5	52.4	35.2	28.6	24.2	15.1
1.65	927.5	715.1	560.9	461.3	396.3	350.1	259.6	210.0	148.3	115.8	81.6	63.7	52.5	35.3	28.7	24.3	15.2

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	282.9	245.1	206.1	144.9	88.2	64.4	51.6	36.3	28.4	23.5	19.9	17.3	15.3	12.5	10.6	6.7	5.6
1.85	348.2	293.4	245.8	162.0	97.1	71.0	56.9	39.7	30.7	25.2	21.4	18.7	16.6	13.6	11.6	7.3	6.2
1.80	421.8	340.8	278.2	176.1	103.0	75.0	59.8	41.6	32.1	26.3	22.3	19.5	17.3	14.1	12.0	7.6	6.4
1.75	465.3	362.0	298.2	182.5	106.1	76.9	61.3	42.5	32.8	26.8	22.6	19.8	17.6	14.4	12.2	7.7	6.5

C&D 12-600 DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	698.7	568.3	463.5	389.7	340.5	305.1	235.1	195.4	141.3	112.2	77.8	60.0	49.0	32.0	26.2	22.2	13.9
1.80	790.3	637.5	518.6	429.8	371.4	329.7	252.4	208.8	147.7	115.5	80.3	62.0	50.8	33.3	27.2	23.1	14.6
1.75	867.6	681.4	550.6	453.2	389.7	344.5	259.2	211.8	150.4	118.0	81.9	63.2	51.7	33.8	27.6	23.4	14.7
1.70	927.5	724.7	583.1	474.5	404.4	354.9	264.6	214.8	152.1	119.0	82.6	63.7	52.1	34.1	27.8	23.6	14.8
1.67	968.6	745.0	600.6	486.0	412.4	360.6	267.4	216.3	153.0	119.6	83.0	64.0	52.3	34.2	27.9	23.7	14.9
1.65	998.5	755.4	608.0	491.7	417.0	364.5	269.7	217.8	153.7	120.0	83.3	64.2	52.5	34.3	28.0	23.8	14.9

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	291.6	249.0	213.2	148.4	89.1	64.2	50.9	36.0	28.1	23.1	19.8	17.1	15.1	12.2	10.3	6.4	5.3
1.85	358.6	303.1	252.2	165.6	97.8	69.8	55.0	38.8	30.3	25.1	21.6	18.7	16.4	13.3	11.2	6.9	5.8
1.80	433.7	350.2	289.2	178.6	103.6	73.7	57.9	40.7	31.8	26.3	22.3	19.3	17.1	13.8	11.7	7.2	6.1
1.75	482.8	369.4	301.2	184.6	106.2	75.2	58.9	41.6	32.4	26.7	22.8	19.7	17.4	14.1	11.9	7.4	6.2

C&D 12-675A DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	833.9	630.4	542.9	527.0	449.5	433.3	307.3	258.5	203.6	160.4	110.8	90.4	74.5	51.4	44.1	36.9	22.6
1.80	949.4	697.2	603.1	544.4	461.7	446.8	314.8	263.4	209.8	166.6	115.8	95.0	77.9	53.6	45.5	38.1	23.3
1.75	1042.4	756.4	652.5	560.7	477.1	462.1	322.7	267.9	211.4	168.7	119.0	97.2	79.2	54.5	45.9	38.4	23.5
1.70	1145.0	812.3	684.1	589.1	491.7	473.3	327.2	269.4	212.6	170.0	119.5	98.1	80.2	55.0	46.4	38.8	23.8
1.67	1158.3	834.3	691.9	599.8	500.1	480.5	330.9	271.4	214.9	171.0	120.0	98.4	80.5	55.4	46.8	39.2	24.0
1.65	1181.5	860.7	703.2	611.8	510.2	490.1	336.1	274.7	218.0	173.0	120.9	98.7	80.8	55.5	46.9	39.3	24.1

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	368.2	291.8	253.4	195.3	123.1	98.1	76.7	53.3	43.7	35.6	30.5	26.6	24.5	21.2	17.7	10.8	9.1
1.85	447.0	334.7	291.1	215.8	132.5	104.2	80.3	55.4	45.2	37.2	32.0	27.9	25.7	22.0	18.5	11.3	9.5
1.80	523.5	374.5	324.5	230.4	139.5	108.5	84.0	57.9	47.5	38.9	33.4	29.1	26.8	22.7	19.0	11.7	9.8
1.75	580.0	410.7	352.1	240.9	142.9	110.4	85.5	59.6	48.7	39.6	34.0	29.6	27.3	23.0	19.2	11.8	9.9

DNTY 系列

C&D 12-775A DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	889.5	672.4	616.3	562.1	479.5	462.2	327.8	275.8	217.1	171.1	118.2	96.5	79.4	53.7	45.6	38.8	23.8
1.80	1012.7	743.7	684.6	580.7	492.5	476.5	335.8	280.9	223.8	177.7	123.5	101.4	83.0	56.1	47.0	40.0	24.5
1.75	1111.9	806.8	740.7	598.1	508.9	492.9	344.2	285.8	225.5	180.0	127.0	103.7	84.5	57.0	47.5	40.4	24.7
1.70	1221.4	866.4	776.6	628.4	524.5	504.9	349.0	287.3	226.8	181.3	127.5	104.7	85.5	57.5	48.0	40.8	25.0
1.67	1235.5	889.9	785.4	639.8	533.4	512.5	352.9	289.5	229.2	182.4	128.0	104.9	85.8	57.9	48.4	41.2	25.2
1.65	1260.3	918.1	798.2	652.6	544.2	522.8	358.5	293.0	232.6	184.5	129.0	105.3	86.2	58.1	48.6	41.3	25.3

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr	24 hr
1.90	392.8	311.2	287.7	208.4	131.3	104.6	81.8	56.9	46.6	37.9	32.6	28.4	25.6	21.9	18.6	11.4	9.6
1.85	476.8	357.0	330.5	230.2	141.4	111.1	85.6	59.1	48.2	39.7	34.1	29.7	26.8	22.8	19.4	11.9	10.0
1.80	558.4	399.5	368.4	245.7	148.8	115.8	89.6	61.8	50.7	41.5	35.6	31.1	28.0	23.5	20.0	12.2	10.3
1.75	618.6	438.1	399.7	257.0	152.4	117.8	91.2	63.5	51.9	42.3	36.3	31.6	28.5	23.8	20.2	12.4	10.4

C&D 6-630A DNT

恒功率放电- Watts Per Cell @ 25°C

EPV	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.85	602.0	531.3	460.3	411.7	363.0	284.7	251.0	207.4	147.0	115.8	84.8	68.5	58.8	39.6	32.8	27.6	17.3
1.80	670.0	577.3	517.7	453.0	388.3	302.0	265.3	218.4	153.4	120.0	87.4	70.5	60.3	40.6	33.7	28.4	17.8
1.75	700.0	604.0	539.3	471.3	403.0	312.3	274.0	224.9	157.7	123.1	89.2	71.7	61.2	41.2	34.2	28.8	18.0
1.70	763.7	622.7	555.0	483.7	412.3	318.7	279.3	228.9	160.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.67	771.7	629.3	559.7	487.0	414.0	320.3	280.7	230.3	161.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.65	782.0	637.0	566.0	492.0	418.0	322.7	282.7	231.7	161.8	-	-	-	-	-	-	-	-

恒电流放电- Amperes @ 25°C

EPV	0.5 hr	1 hr	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	6 hr	7 hr	8 hr	10 hr	12 hr	14 hr	16 hr	18 hr	20 hr	24 hr
1.85	183.3	103.7	57.9	42.4	34.3	29.4	25.3	22.2	19.8	16.4	13.8	12.0	10.6	9.5	8.6	7.3
1.80	197.4	110.1	60	43.7	35.2	30.2	26.1	22.9	20.3	16.8	14.2	12.3	10.9	9.8	8.9	7.5
1.75	204.9	113.4	61.5	44.6	35.8	30.6	26.4	23.1	20.6	17.1	14.4	12.5	11.0	9.9	9.0	7.6

注：安装时电池间需要至少留出0.5英寸(1.25cm)的距离以便良好的通风。技术规格的修改将不预先通知。

Power

YOU CAN DEPEND ON

经过百余年的持续发展，西恩迪人通过设计和生产最好的全系列备用电源产品，已经实现了当初创始人的宏伟愿景。我们将继往开来，迎接新的技术挑战，为不断进步的世界创造最具实力的解决方案，为您的各种应用提供最佳解决方案。

西恩迪为电信、UPS、能源和基础设施以及新兴市场等行业提供电源解决方案和服务，我们设计、生产和销售整套的后备电源及其解决方案，并提供全套后备电源及其解决方案的售前售后服务，以确保客户关键应用的电源系统正常运行。西恩迪提供完整电源系统的能力和高水准的设计生产能力，使得西恩迪在激烈的市场竞争中脱颖而出。

如今，西恩迪在美国、墨西哥和中国等世界范围内建立生产基地，我们继续担任行业领导者，为客户提供高品质且长寿命的电池产品。西恩迪持续发展和百余年的成功源于我们最可靠的产品、最专业的员工和最忠诚的销售合作伙伴，更离不开我们最忠诚客户的大力支持。



TECHNOLOGIES

Contact us 联系我们

Headquarters 美国总部

C&D Technologies, Inc.
1400 Union Meeting Road
Blue Bell, Pennsylvania 19422-0858 USA

Shanghai C&D Battery Co., Ltd.

上海西恩迪蓄电池有限公司

Addr: No.55 Liandu Road,
Spark Development Zone,
Shanghai, China

地址: 上海市星火开发区莲都路55号

Tel/电话: (86) 21 3711 1222

Fax/传真: (86) 21 5750 3533

E-mail: sales@cdtechno.com.cn

C&D Technologies (Hong Kong) Ltd.

Tel: (852) 21199870

Fax: (852) 21170342

E-mail: sales@cdtechno.com.hk

C&D Tech (Singapore) Pte Ltd

Tel: (65) 6827 5665

Fax: (65) 6377 3401

E-mail: SouthAsia@cdtechno.com

Website 网址

www.cdtechno.com.cn

www.cdtechno.com

上海销售办事处

地址: 上海市延安中路1440号阿波罗大厦606室

电话: (86) 21 61331897/61331896

传真: (86) 21 6133 1895

北京销售办事处

北京市东三环北路辛2号迪阳大厦1209B

电话: (86) 10 84537995/84536562/84537957

传真: (86) 10 84537987

深圳销售办事处

地址: 深圳市福田区泰然工贸园210栋西座8楼G单元G8室

电话: (86) 755 83302838

传真: (86) 755 83303299

全国服务热线电话(China Service Hotline):400-678-3721 邮箱: supportchina@cdtechno.com

C&D保留解释和更改产品技术参数的权利

C&D reserve the right to explain and revise the technical data and information of products.